

ЗАТВЕРДЖЕНО



**Голова правління
ГО АМЕР Прикарпаття**

О. В. Шаган

**Технічне завдання для проведення конкурсу
проект «Поточний ремонт внутрішніх приміщень в дитячому садочку с. Дем'янів» в 2019 р.**

1. Найменування робіт – **Проведення поточного ремонту у спальні-їдальні та коридорі.**
2. Місце виконання робіт – **ДНЗ с. Дем'янів Галицького району.**
3. Перелік робіт, що необхідно виконати та їх об'єми додаються.

- Учасник повинен мати відповідні КВЕД для виконання даного виду робіт.

- Учасник повинен бути забезпеченим обладнанням та матеріально-технічною базою для виконання робіт.

- Для підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт, учасник повинен надати щонайменше 2 факти виконання аналогічної роботи (копії договорів, фото-підтвердження виконаної роботи, позитивні відгуки попередніх замовників).

- У випадку наявності в документах, що підтверджують виконання договорів, конфіденційної інформації, Учасник має право видалити такі частини інформації, надавши відповідне обґрунтування з посиланням на підстави.

- Учасник повинен подати пропозицію на два лоти: Лот 1. Поточний ремонт спальні-їдальні, Лот2. Поточний ремонт коридору двома окремими кошторисами з договірною ціною.

Учасник має бути готовим, що у випадку, якщо тендерна пропозиція буде перевищувати бюджету проекту, Замовник може виокремити частину пропозиції на свій розсуд.

Учасник має бути готовим, що ремонті роботи необхідно виконати на протязі вересня-жовтня 2019 р.

Поточний ремонт внутрішніх приміщень в дитячому садку с. Дем'янів


Спальня-їдальня		
1.	Демонтаж плінтуса дерев'яного	L=14,36 м.п.
2.	Демонтаж дверей дерев'яних (3 шт-(1,75м2; 2,81м2; 1,56м2)	S=6,12 м2
	Демонтаж обналички	L=4,78 м.п.;
	Демонтаж коробів дверних	3 шт
3.	Демонтаж обшивки стін вагонкою	S=3,4м2
4.	Демонтаж сан/тех (кухонного) вузла (каркас дерев'яний обшитий ДСП)	S=2,88 м2
5.	Демонтаж плитки кераміч в са/нтех. вузлі	S=2,94 м2
6.	Винос меблів (ліжка, столи, шафи)	17 шт.
7.	Демонтаж - світильників	6 шт.
	-вимикачів	3 шт.
	- розеток	2 шт.
8.	Демонтаж вентиляційних решіток	3 шт.
9.	Демонтаж декоративн паперового клеєного плінтусу під стелею	L=28,7 м.п.
10.	Демонтаж карнизу штор	4 шт.
11.	Демонтаж - умивальника	1 шт
	- крану до умивальника	1 шт
	- труба 25мм металопластикової	L=2 м.п.
12.	Демонтаж захисних коробів на батареї (дерев'яний короб з ДСП плит (h 0,63x10,7x0,15м)	S=6,9 м2
13.	Демонтаж підвіконних дерев. дощок (4 шт)	L=9,48 м.п.
14.	Демонтаж покриття підлоги дощатої	S=51,0 м2
15.	Демонтаж лаг підлогових	S=51,0 м2
16.	Ремонт цегляних стовпчиків під лаги підлоги	20 шт
17.	Улаштування гідроізоляції прокладної на стовпчики цегляні	S=5,0 м2
18.	Улаштування лаг підлогових	S=51,0 м2
19.	Улаштування покриття підлоги (дощатої 35 мм)	S=51,0 м2
20.	Улаштування плінтусу дерев'яного	L=26,8 м.п.
21.	Ремонт штукатурки (частково)	Sзаг =8,8 м2
22.	Улаштування підвісної стелі з гіпсокартону по металевому каркасі	S =48,63 м2
23.	Улаштування плінтусу стельового	L=28,72 м.п.
24.	Штукатурення стін декоративною штукатуркою (баранек)	S =56,7 м2
25.	Штукатур. відкосів декоративною штукатуркою (баранек)	S =11,35 м2
26.	Улаштування підвіконних пластикових дощок b=0,4м (4шт)	L=9,48 м.п.
27.	Улаштування кутника з сіткою на відкоси	L=24,8 м.п.
28.	Очищення і фарбування батарей (l=1,05мx0,6м;(чавунні ребристі)	4 шт.
29.	Улаштування захисного коробу батарей (обшитого дерев. вагонкою + дерев. декоративні ґратки) L=1,2мx0,65м(h)x0,15м	4 шт.
30.	Очищення і фарбування труб опалення (Ф .32 мм),	L=6,7 м.п.
31.	Заміна електропроводки з улаштування її під стелю підвісну для світильників. + захисні пластикові кожухи 24, м.п	L=50,0 м.п.
32.	Улаштування LED світильників	6 шт.
33.	Улаштування вимикачів 1-клавішних	3 шт.
34.	Улаштув. розподільчих коробок	1 шт.
35.	Улаштув. розетки	2 шт.
36.	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	S =48,63 м2
37.	Фарбування стін + покриття панельним лаком	S =56,7 м2
38.	Покриття підлоги і плінтус ґрунтом та лаком	S =51,0 м2
40.	Встановлення дверей дерев'яних (1,75x1,56)	S =3,31 м2
41.	Улаштув. обналички дверей	L=9,72 м.п.
42.	Встановл. дверей металопластикових	S =2,81 м2

43	Штукатурення ніші сан/тех вузла (кухонного)		S =3,9 м2
44	Встановл. меблевого готового блоку в місце сан/тех вузла, фасаду=2,88 м2, глибина -0,7м	S	V=2,02м3
45	Встановл. умивальника (існуючого)		1 шт.
46	Під'єднання труб (Ф 25 мм, снуючих)		L=2,0 м.п.
47	Встановлення крану і сифону (існуючого)		1 шт.+1 шт.
48	Монтаж карнизів штор		4 шт.
49	Встановл. вентиляційних решіток		3 шт.
Коридор			
1	Демонтаж підлоги (з плитки керамічної)		S =7,67 м2
2	Демонтаж пофарбування масляної фарби стін		S =11,3 м2
3	Демонтаж світильників		2 шт.
4	Демонтаж плінтусу з плитки керамічної		L=9,9 м.п.
5	Демонтаж дверей дерев'яних (1,75x1,75)		S =3,5 м2
6	Улаштування стелі з гіпсокартону по металевому каркасі		S =7,38 м2
7	Штукатурення стін декоративною штукатуркою (баранек)		S =31,42 м2
8	Улаштування світильника LED		2 шт.
9	Улаштування вимикачів 2-клавішного		1 шт.
10	Пофарбування стелі водоемульс. фарбою		S = 7,38 м2
11	Пофарбування стін водоемульс. фарбою		S = 31,42 м2
12	Покриття стін панельним лаком		S = 31,42 м2
13	Штукатур. відкосів декор. штукатуркою (баранек)		S = 3,0 м2
14	Улаштув. кутників з сіткою на відкоси		S = 14,1 м.п.
15	Очищення і пофарбування батареї		1 шт.
16	Очищення і пофарбування труби (Ф 32 мм)		L=2,0 м.п.
17	Улаштування покриття підлоги з гранітокерамічної плитки + фугування		S = 7,67 м2
18	Улаштування плінтуса з плитки		L=9,3 м.п.
19	Улаштування підвіконних пластикових дощок b=0,4м (4шт)		L=0,7 м.п. (b=0,35)
20	Монтаж карнизів штор L=1,0 м.п.		1 шт.
21	Улаштування дверей дерев'яних глухих 1 шт.		S = 1,75 м2
22	Улаштування дверей дерев'яних з склом 1 шт.		S = 1,75 м2




[Handwritten signature]


План приміщення.

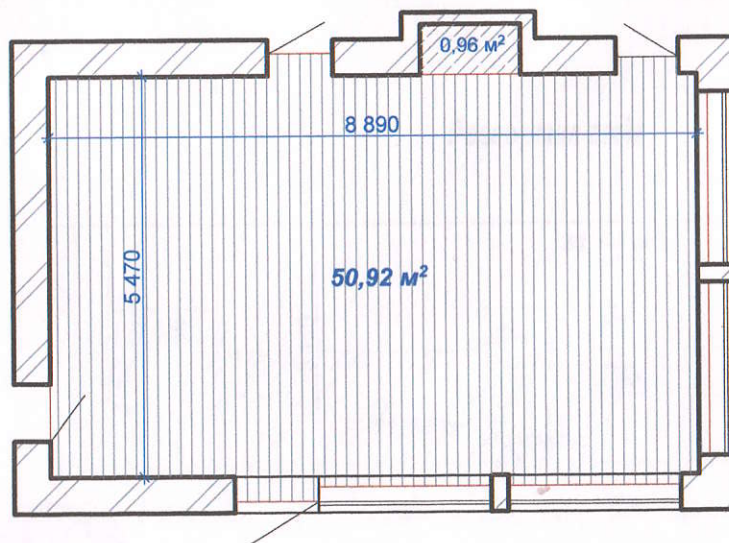


Розгортка стін

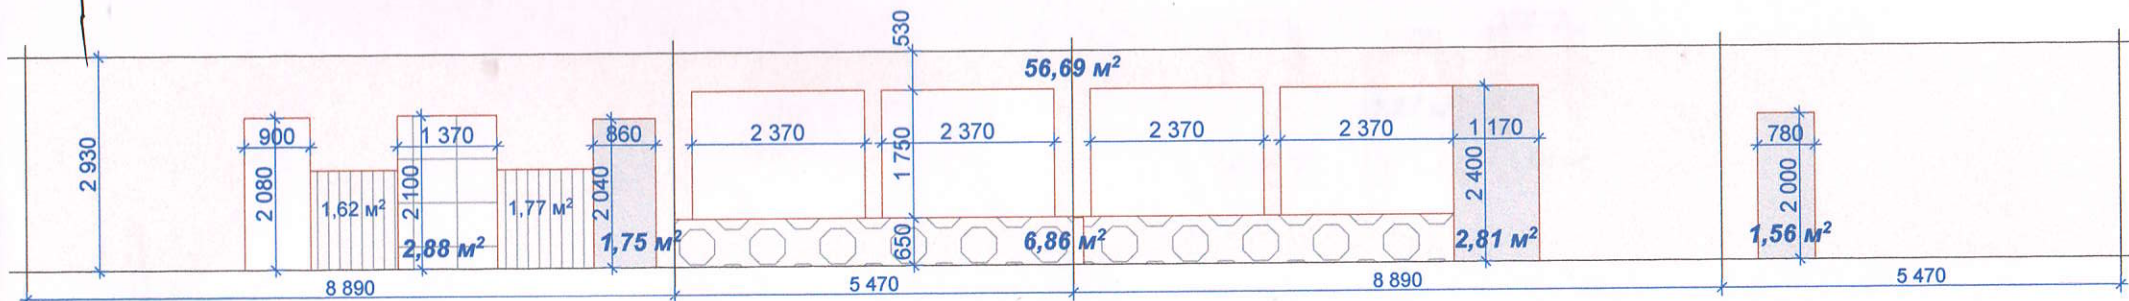


Розгортка відкосів

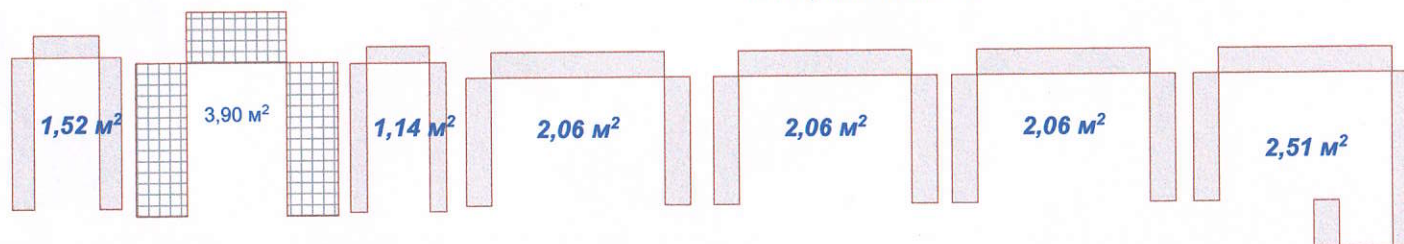

План приміщення.

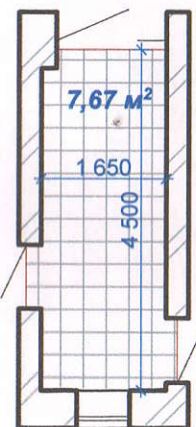

Розгортка стін

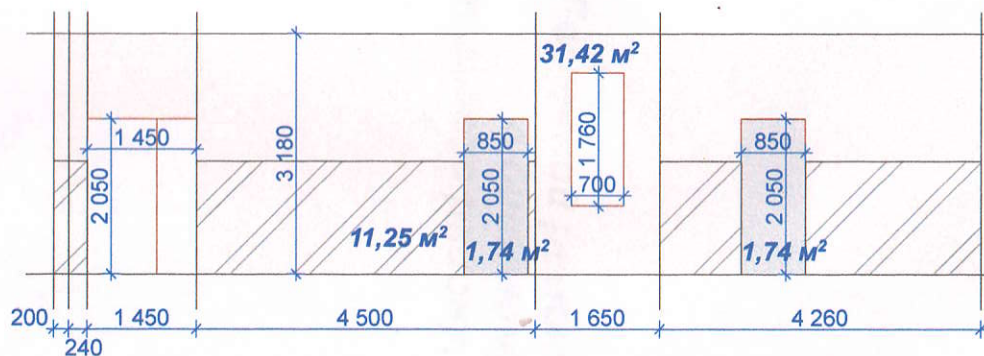

Розгортка відкосів

