


**ЗАТВЕРДЖЕНО**

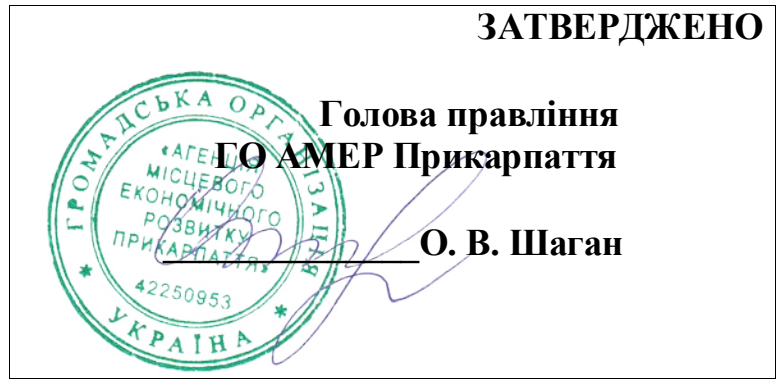

**Голова правління  
ГО АМЕР Прикарпаття**

**О. В. Шаган**

**Технічне завдання для проведення конкурсу  
проект «Поточний ремонт в приміщенні бібліотеки с. Німшин» в 2019 р.**

1. Найменування робіт – **проведення ремонту в приміщенні бібліотеки с. Німшин, зокрема 2-го поверху бібліотеки, сходів, коридору, актової зали**
2. Місце виконання робіт – **с. Німшин Галицького району.**
3. Перелік робіт, що необхідно виконати та їх об'єми додаються.

- Учасник повинен мати відповідні КВЕД для виконання даного виду робіт.

- Учасник повинен бути забезпеченим обладнанням та матеріально-технічною базою для виконання робіт.

- Для підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт, учасник повинен надати щонайменше 2 факти виконання аналогічної роботи (копії договорів, фото-підтвердження виконаної роботи, позитивні відгуки попередніх замовників).

- У випадку наявності в документах, що підтверджують виконання договорів, конфіденційної інформації, Учасник має право видалити такі частини інформації, надавши відповідне обґрунтування з посиланням на підстави.


- Учасник повинен подати пропозицію на кожен клас окремими кошторисами з договірною ціною.

- Учасник має подати проект плану-графіку виконання робіт.

**Учасник має бути готовим, що у випадку, якщо тендерна пропозиція буде перевищувати бюджету проекту, Замовник може виокремити частину пропозиції на свій розсуд.**


**Учасник має бути готовим, що ремонтні роботи необхідно виконати на протязі вересня-жовтня 2019 р.**

<b>Поточний ремонт в приміщенні бібліотеки с. Німшин</b>		
<b>Сходи-коридор (2-ий поверх)</b>		
1.	Знімання дверних полотен і демонтаж коробки	S двер=1,66 м2
2.	Демонтаж дерев'яного плінтусу	L=14,2 м.п.
3.	Демонтаж кутника дерев'яного (фінішу вагонки)	L=3,28 м.п.
4.	Улаштування покриття підлоги з дошки "25 мм"	S=18,88 м2
5.	Улаштування обрешітки дерев під вагонку на стіни	S=46,95 м2
6.	Улаштування вагонки дерев'яної на стіни	S=46,95 м2
7.	Улаштування вагонки дерев'яної на торець сходового пройому	S=0,9 м2
8.	Улаштування кутника дерев'яного (фініш вагонки) на відкоси	L=16,6 м.п.
9.	Улашт. кутника дерев'яного (фініш вагонки) на сходовий пройом	L=3,7 м.п.
10.	Улаштування обрешітки на стелю (для вагонки)	S=20,6 м2
11.	Улаштування вагонки на стелю	S=20,6 м2
12.	Обшивка торця пройому люка на горище (вагонка)	S=0,8 м2
13.	Обшивка дерев'яним кутником пройому лазу на горище	L=3,2 м.п.
14.	Грунтування і лакування підлоги	S=18,9 м2
15.	Грунтування і лакування вагонки на стіні	S=46,95 м2
16.	Грунтування і лакування вагонки стелі та пройом лаз на горище.	S=21,4 м2
17.	Пофарбування кришки лазу на горище	S=0,64 м2
18.	Улаштування плінтуса дерев'яного на підлогу	L=14,2 м.п.
19.	Улаштування плінтуса дерев'яного на стелю	L=18,7 м.п.
20.	Улаштування світильника LED	1 шт.
21.	Улаштув електро проводки в металевому кожусі під вагонку	8 м.
22.	Улаштування вимикача 1-клавішного втопленого типу	1 шт.
23.	Улаштування дверей дерев'яних (сосна) 2,05x0,8м	S=1,65 м2
24.	Лакування дверей	S=1,65 м2
<b>Бібліотека (2-ий поверх)</b>		
1.	Демонтаж світильника	1 шт.
2.	Демонтаж карнизу штор	2 шт.
3.	Винос меблів (шаф книжкових і столів)	10 ШТ.
4.	Демонтаж плінтусу стельового (паперовий клеєний художній)	22,5 м.п.
5.	Фарбування стель (спец. фарбою) по крейдовому покриттю	31,82 м2
6.	Фарбування стін (спец. фарбою) по крейдовому покриттю	64,4 м2
7.	Фарбування відкосів	2,48 м2 (9,9 м.п.)
8.	Улаштув. дерев'яного дверного відкосу з обналічкою 4,9м.п.	S=0,49 м2 (4,9м.п.)
9.	Монтаж світильника LED	1 шт.
10.	Монтаж вимикача 1-клавішного	1 шт.
11.	Монтаж карнизу штор	2 шт.
12.	Очищення (35 %) підлоги і фарбування фарбою + плінтуса	S=31,28 м2
<b>Актовий зал (1-ий поверх)</b>		
1.	Демонтаж верхнього плінтуса (торця сцени)	L=6,1 м.п.
2.	Демонтаж нижнього (підлогового плінтуса)	L=6,1 м.п.
3.	Обшивання торця сцени вагонкою по існуючій дошці	S=5,43 м2
4.	Улаштування дерев'яного кутника (торця сцени)	L=6,1 м.п.
5.	Улаштування підлогового дерев'яного плінтуса (біля сцени)	L=6,1 м.п.
6.	Грунтування та лакування вагонки (торця сцени)	S=5,43 м2
7.	Фарбування підлоги (залу) масляною фарбою (з частковим очищ.35%)	S=116,0 м2
8.	Фарбування торця пандусу (з частковим очищ.35%)	S=1,8 м2




План приміщень 2-го поверху.

План підлог

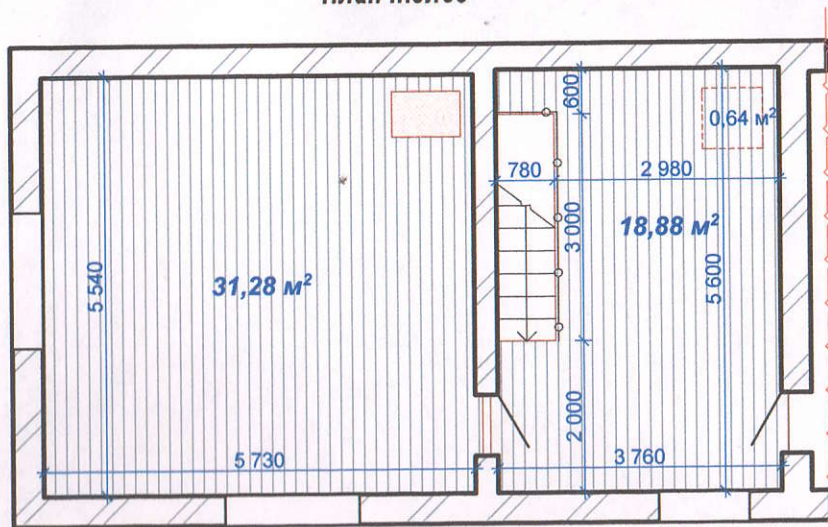

План стель

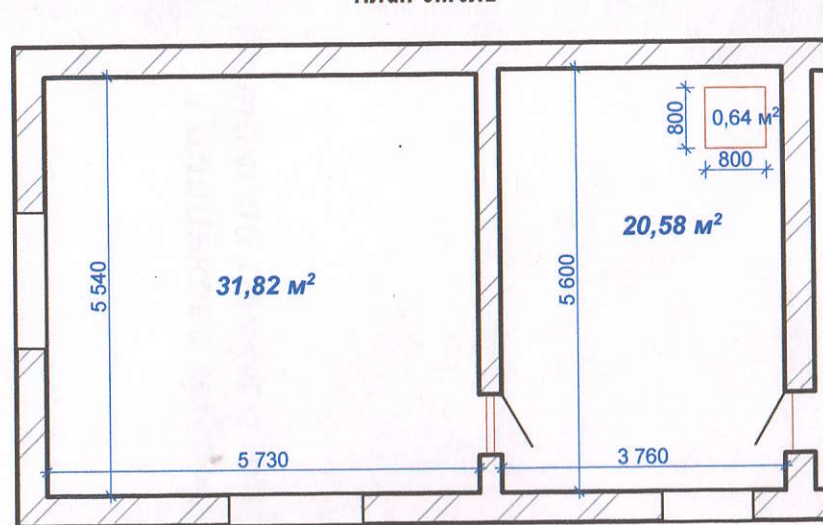

Розгортка стін

